



「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排

電動升降式電源插座

安裝使用說明書



喜特麗國際股份有限公司
免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：www.e-jtl.com.tw

10503

◆ 安裝及使用前請詳閱本說明書



目錄

一、產品特色.....	P 1
二、各部名稱.....	P 2
三、安裝方式.....	P 3-5
四、操作方法.....	P 6
五、使用注意事項.....	P 7
六、故障排除.....	P 8
七、配線圖.....	P 8
八、保養方法.....	P 9
九、產品規格.....	P 9
十、產品保固條款.....	P 10
十一、產品保固卡.....	P 11


一．產品特色

產品特色

- 1.電動升降式電源插座，全機於台灣組裝，品質安全有保證。
- 2.科技感造型適合現代人生活上感官的享受，無論是素面型、典雅型、科技型的空間設計櫥櫃檯，與其搭配皆具獨特風格。
- 3.安全鎖裝置，守護周圍孩童活動的安全，避免孩童誤觸電源插座發生危險。
- 4.智能防夾手裝置，愛護家人使用時的安全，避免機器作動時有異物壓住或堵住機構造成危險。
- 5.電器保險裝置，維護機器本身的安全，避免高功率家電用品使用時，造成機器的損壞。
- 6.One Touch 按鍵操作面板，省去繁複的功能操作設計，一鍵操作簡單智能化。
- 7.桌面防滲水設計，專用的防滲水墊圈，不用擔心桌面餘水滲入內部。
- 8.機體防濺水設計，專用的濺水隔離墊圈，置於廚房時能避免清洗碗碟時不正常彈跳的水花進入機體內部，影響電路作動。
- 9.專利升降機構設計，堅固耐用的材質，使用時安心，維修時放心。
- 10.適用性廣，住宅廚房、客廳、臥室、辦公室、會議室、展示會場.....收起繁雜的電線，增加區域內的空間質感。

二. 各部名稱

各部名稱

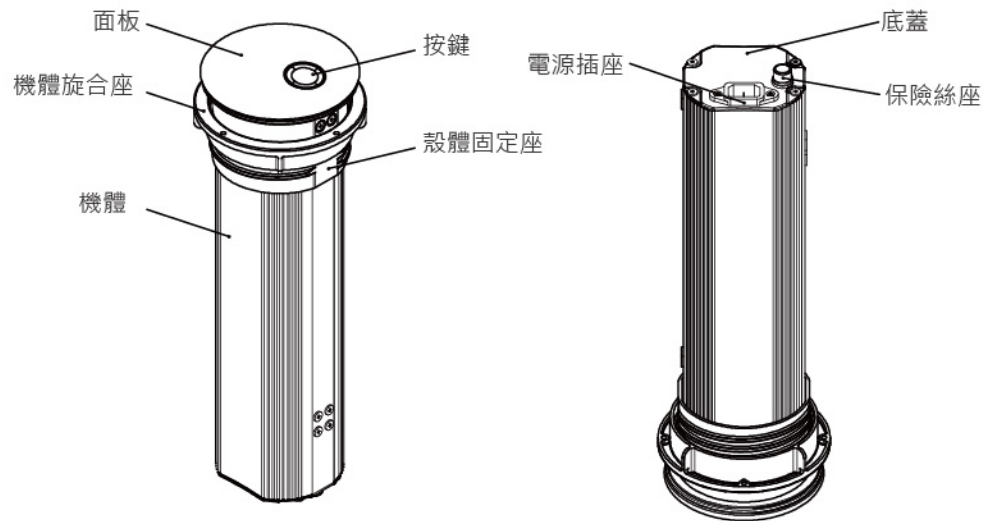

零件包



三. 安裝方式

安裝方式

A 安裝前&後注意事項:

- 1.自行擴孔時請謹慎小心使用擴孔機具，或委請持有木工相關執照人員進行施工，避免發生危險。
- 2.安裝前請先確認安裝空間與高度，高度建議需大於52cm以上，且空間內部需有室電插座可進行通電，適用檯面之厚度須在1cm~5cm之間。
- 3.安裝機體時請自行量取適當位置進行擴孔，建議須大於邊緣10cm以上，以利旋緊機體旋合座。
- 4.安裝機體時請確實旋緊機體旋合座，並鎖緊木螺釘，避免機體進行升降時發生危險。
- 5.電源線請於機體安裝完成，並檢查機體確實固定後，再插進電源插座中，然後插於室電插座上，且務必將紮線帶取下，保持電源線為無捲曲無網折的情況。
- 6.請勿拔除電源線插頭上之接地端，須確實進行接地於室電插座上，防止機體漏電的情況發生。
- 7.請確認電源線是否緊密插於家中插座上，未插緊可能造成電路機板通電不良，而損壞。
- 8.電源線請使用2mm²以上之電線，且插座限制之總功率為1650W，請避免耗電量大的電器產品同時使用於2組插座上，以策安全。

B 安裝方法:

- 1.請使用擴孔機具於桌面、櫃體底部、側面.....等可擴孔之物件進行擴孔，孔徑尺寸須大於或等於107mm且小於110mm的圓孔。(請參考P5安裝方式圖1.)
- 2.圓孔邊緣建議需距離邊壁有10cm以上之距離，以利機體旋合座之旋緊。(請參考P5安裝方式圖2.)
- 3.將機體放入孔內，調整位置讓迫緊墊圈能確實壓緊於結合面，旋緊機體旋合座，鎖上附件包中之木螺釘。(請參考P5安裝方式圖3、4、5)
- 4.將電源線插於電源插座上，並插於室電插座上，按下按鈕，進行作動測試。
- 5.也可安裝於櫃體側面與底部，多方向性安裝。(請參考P5安裝方式圖6.)

安裝方式

圖1


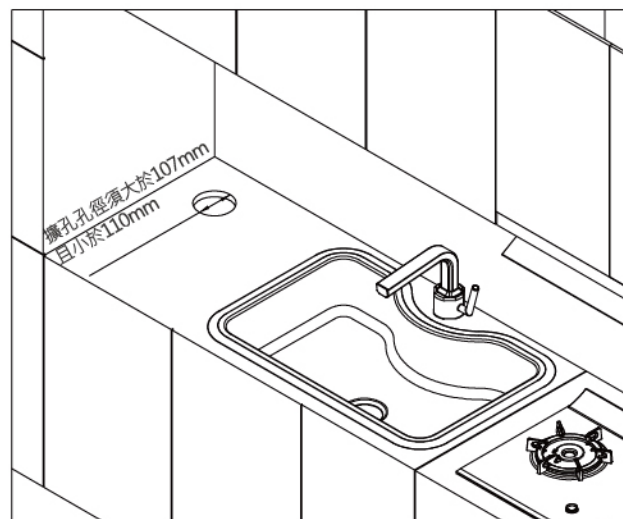


圖2

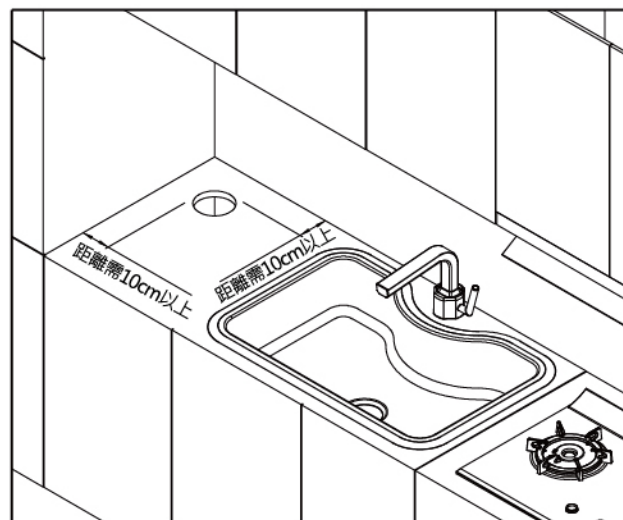

安裝方式

圖3

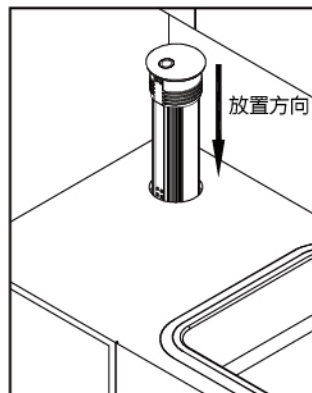


圖4




圖5



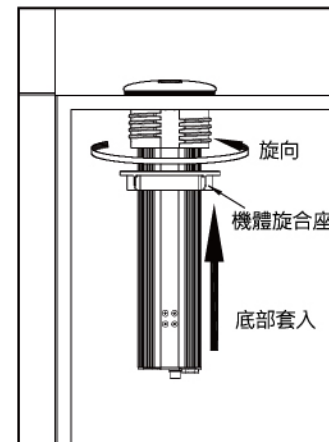


圖6

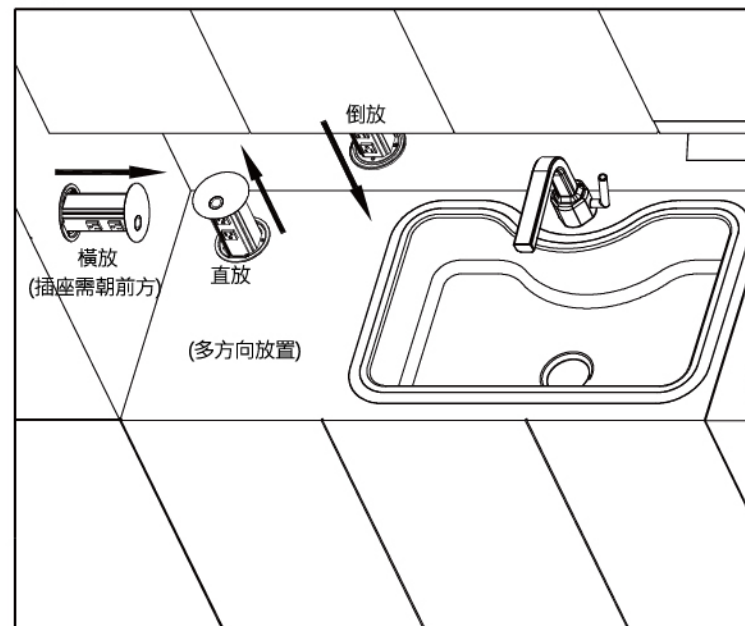

四. 操作方法

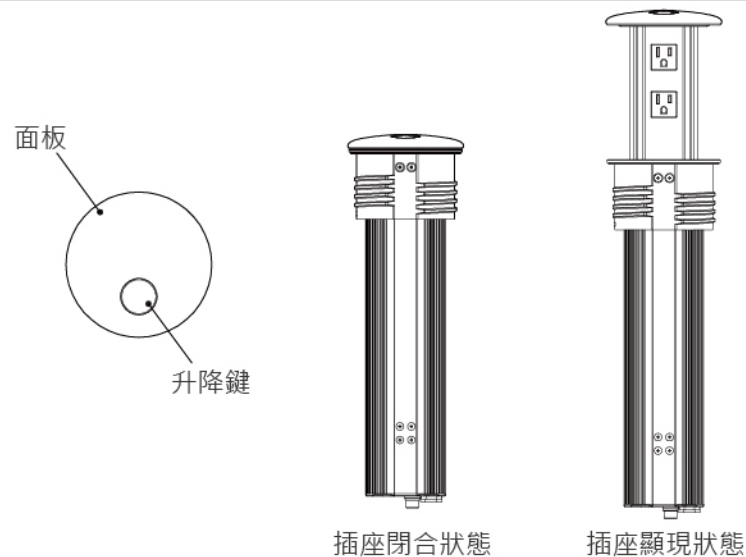

1. 插上電通電後，所有LED會全亮起，然後聽到嗶一聲，此時則進入待機。
2. 當插座於閉合時，按壓一下「升降」鍵，並於嗶一聲後，插座會緩緩上升至顯現狀態，此時LED呈現亮起狀態。
3. 當插座於顯現時，按壓一下「升降」鍵，並於嗶一聲後，插座會緩緩下降至閉合狀態，此時LED呈現熄滅狀態。

安全鎖模式:

1. 當插座於閉合狀態時，如超過1分鐘未按壓「升降」鍵，則會進入安全鎖模式。
2. 於安全鎖模式下，長按「升降」鍵3秒鐘後，則解除安全鎖模式，並於嗶一聲後，插座會直接上升至顯現狀態。

防阻礙偵測模式:

1. 插座於升降之間移動時，則自動進入防阻礙偵測模式。
2. 當插座上升時，如遇到上方有阻礙壓住時，LED會持續閃爍，且嗶嗶聲會持續響起，然後插座會自動降回閉合狀態。
3. 當插座下降時，如遇到下方有阻礙夾住時，LED會持續閃爍，且嗶嗶聲會持續響起，然後插座會自動升回顯現狀態。
4. 插座於升or降移動時，如在3分鐘以內，出現5次卡住時，會立即停止升降作動，LED持續閃爍，然後聽到長嗶聲，此時須將電源移除然後再通電，插座將自動復歸為閉合or顯現的狀態。

五. 使用注意事項

1. 本產品保固期限為一年，唯自然耗損性零件(耗材)不在一年保固範圍內。
2. 限用 單相110V/60Hz電源。
3. 電源線請使用2mm²以上之電線，使用時請務必將紮線帶取下，且保持電源線為無捲曲或無網折的情況下使用。
4. 插座體限制之總功率為1650W，請避免耗電量大的電器產品同時使用於2組插座上，以策安全。
5. 無使用時請降下插座體，避免孩童接近玩弄，造成觸電或引起火災.....等危險。
6. 降下時請留意孩童，避免其伸入手指而夾到造成傷害。
7. 請避免使用過濕未擰乾的布類進行面板處之擦拭，以免水份由按鍵處滲入機板影響控制。
8. 電器之插頭請務必插牢於插座體上，不使其鬆動，以免發生火花引燃近旁物品。
9. 本插座體屬於耗材類零件，內部金屬彈片經多次插拔後會漸漸鬆開，請經常檢視電源插頭及插座體，如有鬆動、焦黑、綠鏽或累積塵埃，請立即進行清潔或聯絡本公司提供免費安檢，以免產生危險。
10. 為了確保產品能發揮正常效用及安全考量，每年用戶可定期向本公司預約，由本公司服務人員進行產品操作及功能檢查與保養，有關定期檢查相關事項請洽本公司客服專線或上官網查詢資訊。
11. 本機若使用超過五年，其零件皆已老化，請立即聯絡本公司提供免費安檢。
12. 當產品發生異常情形時，請逕向所購買之經銷商或本公司客服專線聯絡，以利於辨識異常之原因及處理方式。
13. 產品內有重要精密零件，請勿自行拆開修理，否則恕不保固。


故障排除

- 保固期間如遇不明原因故障，無法自行排除時，請即洽本公司服務人員處理，若自行拆卸或由非本公司服務人員修理後仍須再做修復者，本公司將酌收修理費用。
- 維修或處理異常狀況時，請先將電源插頭拔除。

簡易故障排除：

狀 況	可 能 原 因	處 理 方 式
按鍵無反應	電路板損壞or異常	請聯絡客服安排維修
	保險絲燒毀	更換保險絲or 請聯絡客服安排維修
插座無過電	電源插頭沒插or電源線損壞	請檢查插頭or 請聯絡客服安排維修
	保險絲燒毀	更換保險絲or 請聯絡客服安排維修
	插座彈片鬆開	請聯絡客服安排維修
插座體無法升降	馬達運轉異常	請聯絡客服安排維修
	升降部位有異物卡住或堵住	檢視機體周圍環境情況 or請聯絡客服安排維修
機體內部發出噝噝聲	轉軸處或螺桿與套筒 需要進行潤滑	打開後蓋於問題處補充潤滑油 or請聯絡客服安排維修

配線圖

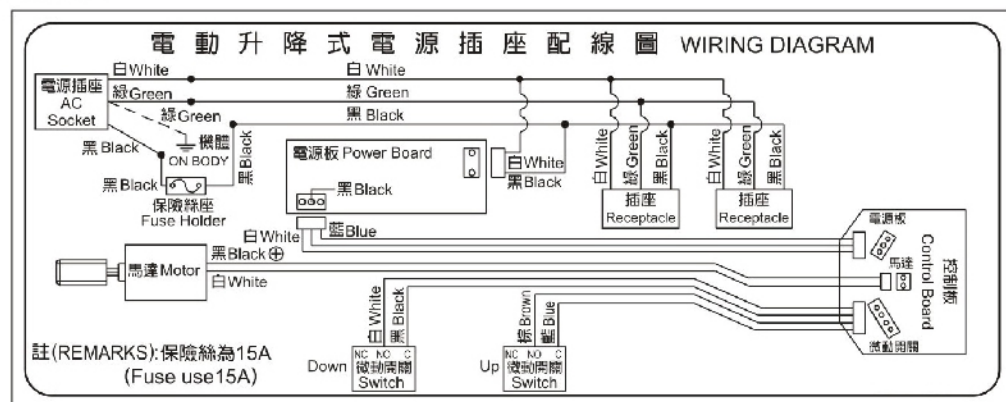

保養方法

- 1.保養前請先關閉電源。
- 2.清潔控制面板時應特別小心，勿用水或清潔劑直接沖洗或噴灑，以免內部電器損壞。
- 3.請使用乾燥或已將水分擰乾的布類進行面板處之擦拭，以免水份由按鍵處滲入機板影響控制。

產品規格

機 型	電動升降式電源插座
型 號	JT-B588
額 定 電 壓 / 頻 率	110V/60Hz
尺 寸 (長 x 寬 x 高)	120x120x435mm
重 量	2Kg
插 座 數	2
馬達運轉消耗功率	8W
插座總限制功率	1650W(Max.)
保 險 絲	15A

◎機型及規格變更以本公司現況為準，不另行通知。

十．產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如操作面板、機殼、插座、保險絲、螺桿、套筒等部份，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如：電壓過大(過小)，線路老舊之場所
- 自行安裝或改裝產品者
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- 家用產品使用於營業用之場所
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)

本公司保有修改條款之權利

十一．產品保固卡

- 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商 品 品 名：電動升降式電源插座

用 戶 姓 名：_____

用 戶 地 址：_____

購 買 日 期：_____

經銷商名稱：_____

經銷商電話：_____

(請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益)

免付費服務專線：0800-380999



喜特麗國際股份有限公司

