



磁磚表面調整劑 施工說明

星鑽 XY-003

施工前現況

- 現有浴廁之磁磚面老舊，表面顏色老化變色。
- 磁磚表面長久使用，已無止滑效果，使用浴廁又濕又滑，容易產生滑倒危險。

施工前處理

- 將浴廁磁磚表面及接縫處全面清理。
- 待浴廁磁磚表面完全乾燥。



1.塗佈磁磚表面調整劑

XY-003使用方法

- 使用前先將磁磚表面調整劑之粉劑倒入桶內，再將樹脂倒入並攪拌混合均勻。
- 使用鏟刀或毛刷將磁磚表面調整劑塗佈平整均勻。
- 塗佈完成，養護6~8小時，待完全乾燥。



2.塗佈底漆

- 使用滾筒或毛刷，將底漆均勻塗佈於施工表面。
- 養護6~8小時，待完全乾燥。




3.塗佈面漆

- 使用滾筒或毛刷，將面漆均勻塗佈於施工表面。
- 養護6~8小時，待完全乾燥。
- 重覆施作至少2~3道。



4.塗佈止滑塗料

- 使用毛刷，將止滑塗料均勻塗佈於浴廁地坪表面，止滑效果更佳。
- 養護6~8小時，待完全乾燥。

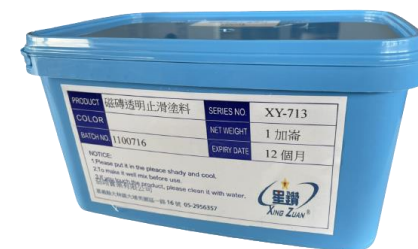

翊翊實業有限公司 綠陽建材實業有限公司



外牆美化塗料 天然樹脂彩砂
水性防水材料 壓克力球場材
止滑塗料 耐磨地坪 斷熱塗料
★完整建築規範，歡迎建築師詢問



營業時間：週一至週五 am8:00 ~ pm5:30
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區一路16號
電話：05-2956357 傳真：05-2952234

有任何問題，也歡迎加入
「翊翊實業有限公司」LINE ID ➡ myshujun1