


1. 施工說明：

- 1.1 粉光層施工表面全面研磨、清理。
- 1.2 底漆：使用奈米底漆將施工表面塗佈乙道，養護時間4-8小時。
- 1.3 底層：使用底層與石英砂混合均勻，鏝塗於施工表面，養護時間4-8小時。
- 1.4 彩砂層：使用丙烯酸黏著劑+天然彩砂混合均勻，鏝塗於表面，養護時間4-8小時，施作三道。
- 1.5 保護面漆：使用透明面漆攪拌均勻後，全面鋪設，養護時間4-8小時，施作乙道。

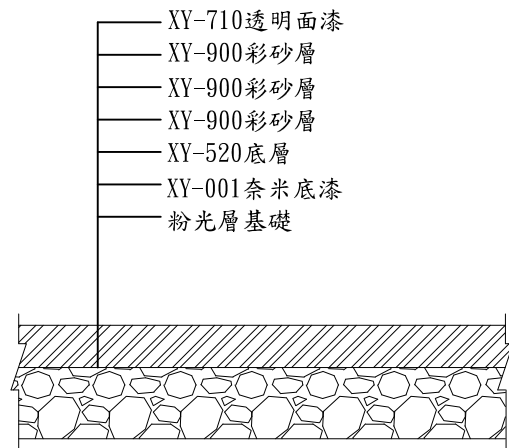


註：本圖說尺寸斷面僅供參考

1/6 天然彩砂耐磨地坪

2. 施工說明：

- 2.1 施工前粉光層表面全面研磨、清理。
- 2.2 施工表面週邊及柱週圈使用切割機切出3*3mm之溝槽並清理乾淨。
- 2.3 底材：將A劑+B劑攪拌後加入特製骨材，利用鏟刀將其批平，單位用量0.5kg/m²，養護時間6-8小時。
- 2.4 面層：將A劑與B劑按比例混合均勻，加入特製骨材，利用鏟刀將其鏟平，單位用量2.5kg/m²，養護時間24小時。

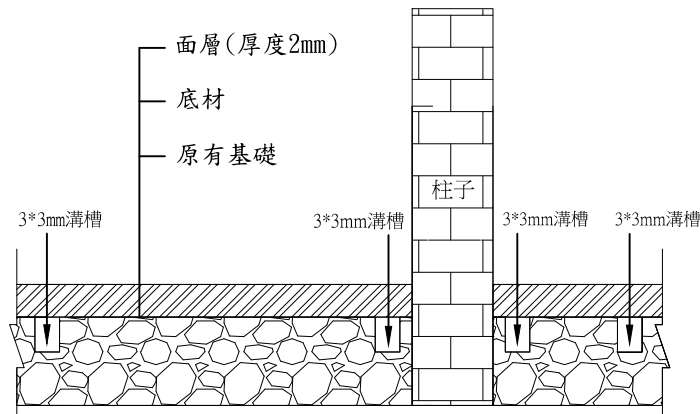


註：本圖說尺寸斷面僅供參考

 超耐磨地坪

3. 施工說明：

- 3.1 施工表面全面研磨，並清理乾淨。
- 3.2 將底漆A劑與B劑混合攪拌均勻，塗佈於RC表面，養護時間4-8小時。
- 3.3 將中塗A劑與B劑混合攪拌均勻，同時加入石英砂，按設定厚度鍍塗，養護時間4-8小時。
- 3.4 中塗養護完成研磨後，將面塗A劑與B劑混合攪拌均勻，按設定厚度鍍塗，養護24小時以上。

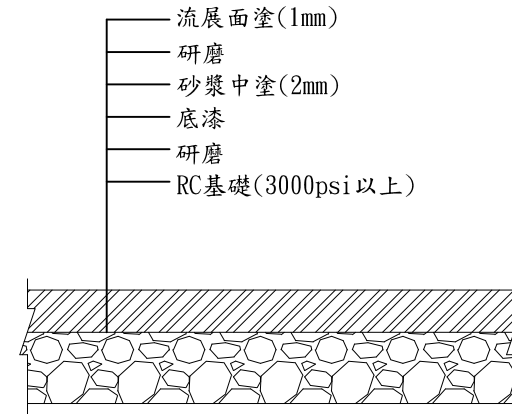


註：本圖說尺寸斷面僅供參考

3mm亮面防塵epoxy地坪

4. 施工說明：

- 4.1 施工表面全面打磨，並清理乾淨。
- 4.2 將底漆A劑與B劑混合攪拌均勻，塗佈於RC表面，養護時間4-8小時。
- 4.3 將中塗A劑與B劑混合攪拌均勻，同時加入石英砂，刮塗於底漆表面，養護時間4-8小時。
- 4.4 中塗養護完成研磨後，將面塗A劑與B劑混合攪拌均勻，全面滾塗，養護4-8小時，重覆施作二道。

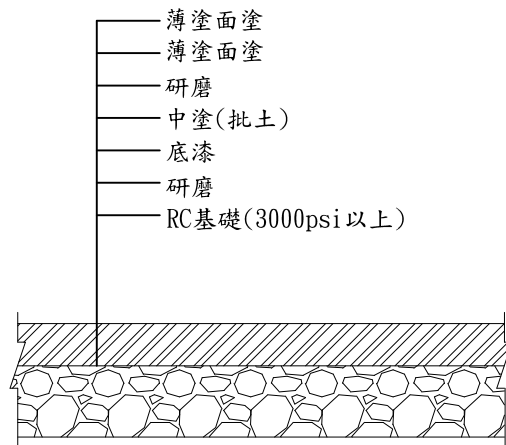

註：本圖說尺寸斷面僅供參考

④一般防塵用epoxy地坪

修正REVISION

日期DATE

内容DESCRIPTION

業主

工程名稱

圖名 PROJECT

DESIGNED BY 簽章

核對CHECKED BY

比例尺SCALE

日期DATE

圖號.

張號

$$\frac{5}{6}$$
$$\frac{6}{6}$$