

# XTGL-UFO-100W-60

## LED投光天井兩用燈

規格說明:

型號：XTGL-UFO-100W-60

瓦數：100瓦 簡稱：**UFO-100W**

尺寸：直徑 265mm · 厚度40mm ( 不含支架 )

消耗功率：100W±10%

額定輸入電壓：AC200V-AC250V

額定輸入頻率：50/60 Hz

色溫：6000K ±500K

光效：120流明/瓦以上

功率因素：0.9以上

IP防護等級：符合IP66

突波保護：符合CNS15233-4KV法規要求

(另附贈外置10KV防雷器)

THD電流總諧波失真：<10%

散熱方式：自然對流散熱(鰭片式散熱)

整燈形式：電源供應器內置型

燈具電源線：70cm

透鏡:搭配耐候型PC光學透鏡


安裝：支架固定

燈具材質：燈具外殼及散熱鰭片為高傳導率

鋁壓鑄材質



UFO-100W

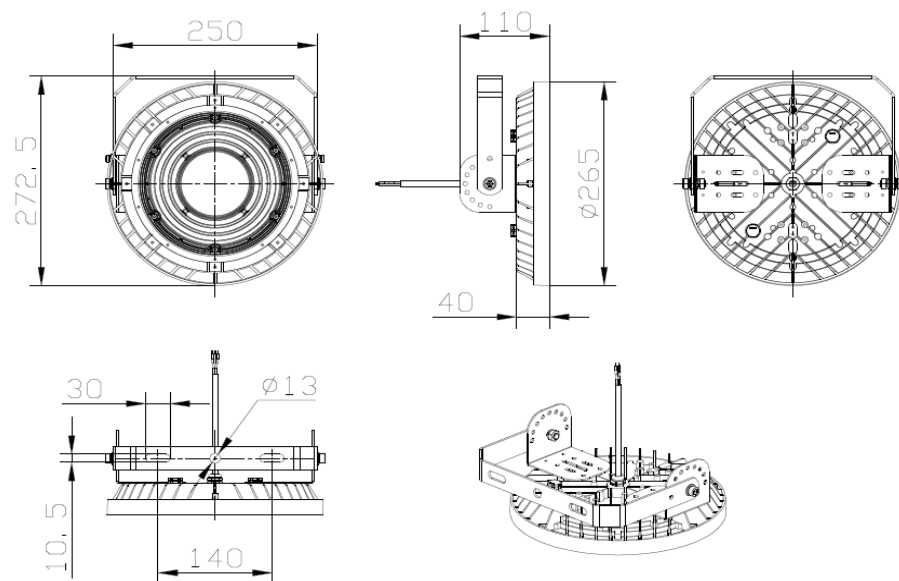

**UFO-100W 是最有特色的投光天井兩用燈**  
**也是廠房天井燈最佳選擇**