

XTGL-UFO-150W-60

LED投光天井兩用燈

規格說明:

型號：XTGL-UFO-150W-60

瓦數：150瓦 簡稱：**UFO-150W**

尺寸：直徑 310mm · 厚度40mm (不含支架)

消耗功率：150W±10%

額定輸入電壓：AC200V-AC250V

額定輸入頻率：50/60 Hz

色溫：6000K ±500K

光效：120流明/瓦以上

功率因素：0.9以上

IP防護等級：符合IP66

突波保護：符合CNS15233-4KV法規要求
(另附贈外置10KV防雷器)

THD電流總諧波失真：< 10%

散熱方式：自然對流散熱(鰭片式散熱)


整燈形式：電源供應器內置型

燈具電源線：70cm

透鏡:搭配耐候型PC光學透鏡

安裝：支架固定

燈具材質：燈具外殼及散熱鰭片為高傳導率
鋁壓鑄材質

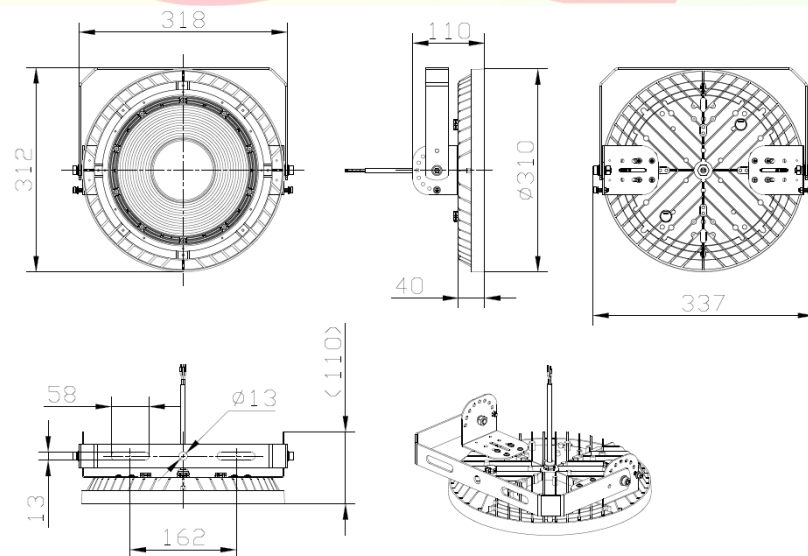

**UFO-150W 是最有特色的投光天井兩用燈
也是廠房天井燈最佳選擇**