

LED路燈

XTGL-AS-030040-50

規格說明：

型號：XTGL-AS-030040-50

瓦數：35瓦 簡稱：AS-35W

尺寸：408*195mm

消耗功率：35W±10%

額定輸入電壓：全電壓-AC110V至220V

額定輸入頻率：50/60 Hz

色溫：5000K 中色溫

功率因素： ≥ 0.95

突波保護：符合CNS15233-4KV法規要求

(另附贈外置10KV防雷器)

THD電流總諧波失真： $< 15\%$

散熱方式：自然對流散熱(鰭片式散熱)

防塵防水等級：符合IP66

發光效率： ≥ 140 LM/W

3000小時光束維持率： $\geq 99\%$

風速測試：符合17級(風速60.0 m/s)風速測試

鹽霧測試：2000小時鹽霧測試，符合RN10

燈具法規：符合CNS15233第一等級完整測試報告

節能標章：已獲節能標章認證，具備節能標章試驗報告

燈具光型：最佳光型，更優於二方向性半遮蔽型；參考本燈具節

標報告，四種道路模擬條件均符合照度均勻度大於0.33之要求


整燈形式：電源供應器內置型-即內置於燈具內

透鏡：搭配耐候型PC光學透鏡

配套管徑：懸臂40-60mm均可適用 燈具出線： > 120 cm

燈具材質：燈具外殼及散熱鰭片為高傳導率鋁壓鑄材質

其他備註：如需求不同色溫或要求更高光效或電源供應器外置，
或配合未來智慧路燈需求而須先在路燈結構上配套NEMA底座與短
路帽，都可另外客製配合；如需要遮光罩也可選配；如需要路燈
來上下調整角度也可選配上下調整角度轉接頭

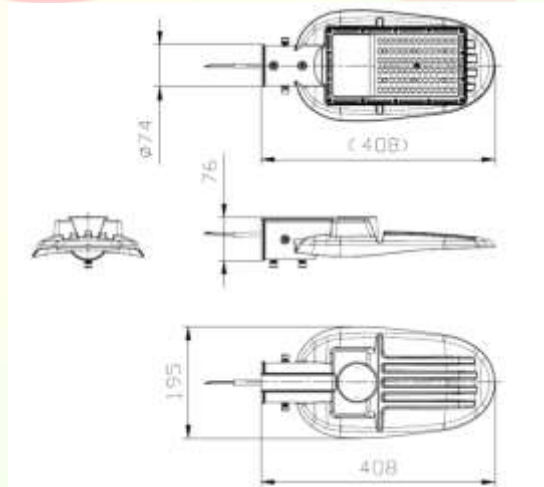

製造商：興台光科技有限公司 統編：25199204 廠址：高雄市大寮區江山路86之1號