

LED路燈

XTGL-MS-090110-50

規格說明：

型號：XTGL-MS-090110-50

瓦數：100瓦 簡稱：MS-100W

尺寸：407*175mm

消耗功率：100W±10%

額定輸入電壓：AC200V至250V

額定輸入頻率：50/60 Hz

色溫：5000K 中色溫

功率因素：≥ 0.92

突波保護：符合CNS15233-4KV法規要求

(另附贈外置10KV防雷器)

THD電流總諧波失真：<15%

散熱方式：自然對流散熱(鰭片式散熱)

防塵防水等級：符合IP66

發光效率：≥140 LM/W

3000小時光束維持率：≥ 99%

風速測試：符合17級風速測試

鹽霧測試：1000小時鹽霧測試，符合RN10

IK撞擊測試：符合IK10

燈具法規：符合CNS15233測試




整燈形式：電源供應器內置型-即內置於燈具內

透鏡：搭配耐候型PC光學透鏡

配套管徑：懸臂40-60mm均可適用 燈具出線：>120cm

燈具材質：燈具外殼及散熱鰭片為高傳導率純鋁材質

其他備註：如需求不同色溫或要求更高光效或全電壓或電源供應器外置，都可另外客製配合；如需要遮光罩也可選配；如需要路燈來上下調整角度也可選配上下調整角度轉接頭

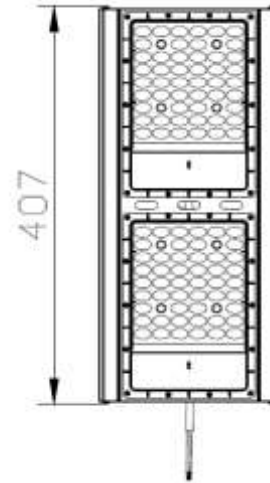

製造商：興台光科技有限公司 統編：25199204 廠址：高雄市大寮區江山路86之1號