
維修與零件更新

（手搖床、電動床、推床、藥車、推車、輪椅）


1.床欄維修、製造
2.搖桿、手把維修、製造
3.藥車、推車、推床輪子維修、製造
4.陪客椅、輪椅維修及製造
5.洗澡椅、維修

三搖桿護理床

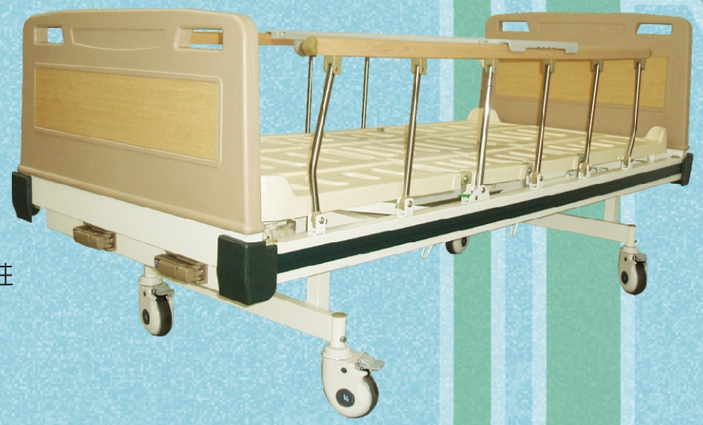

1.尺寸:205*100*48~75cm
2.整床鋼製粉體烤漆
3.床面ABS床面板
4.床頭(尾)ABS板構成
5.全覆式ABS扶手.不鏽鋼支柱
6. 輪子採用5"煞車輪
7.可訂做尺寸



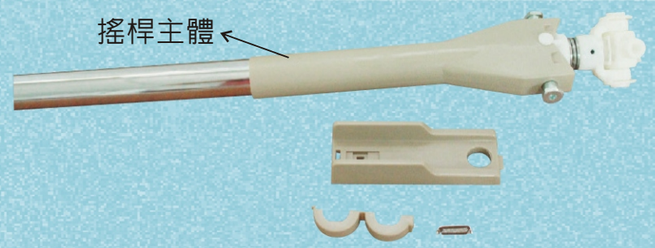

漣贏企業有限公司

營業項目：醫療設備、病床推床、藥車推車、製造維修
防撞系列：扶手、護角、護條、護欄、護牆壁板

Y! 漣 贏 亞洲建築 網頁搜尋



聯絡人
陳 建 利
0921-328-955(中華)
0977-050-515(亞太)

地 址 ：411 台中市太平區光興路785巷25號
電 話 ：(04)22760612、0977-050799(亞太)
傳 真 ：(04)22760330 統編：89224926
E-mail：lienyin.ly@msa.hinet.net ID:ly0977050515
https://www.archi.net.tw/tw/company/138582/edm-list-1.html

防撞扶手 & 防撞護角之目的

安裝扶手與護角是提供病患在醫療院所行進時，如病患因虛弱或跌倒時可避免直接撞擊的二度傷害危險性，改變傳統醫療院所老氣、刻板的印象，提升現代醫療院所安全、美觀的優質環境，提供病患一個最高品質，兼具舒緩病患不安情緒的安全防護環境，是安裝扶手與護角的理想境界。

防撞扶手及防撞護角測試說明

(一) 材質：

1. 面板材質：塑膠耐衝擊PVC(具備下列特殊混合)擠壓製造之耐磨耐撞芯板。
2. 配件左右收角及內外彎頭材質：須為防火級塑膠ABS。
3. 扶手鋁條硬度：須為6063-T5鋁擠型製造，厚度須2mm或以上。
4. 護角鋁條硬度：須為6063-T6鋁擠型製造，厚度須2mm或以上。

(二) 衝擊性能：

面板材料需依據ASTM D5628試驗通過(未破裂)承包商並須附測試報告以供查驗後，方可施工。

(三) 耐燃性：

通過CNS6485，K6592 Section 4.5 耐燃性試驗合格。

(四) 扶手承受力：

通過ASTM D790測試，結果：樣品無裂痕及破壞。

(五) 磨耗性：

通過ASTM D4060，磨輪：CS-10，荷重：1㎏，回轉數：1400次， 測試結果：0.108

(六) 毒性氣體含量：

平均 Average---HCL：53.3 HF：0 SO2：0 NOx：1.2 HCN：0 CO：533.3

ABD-0031規範要求： HF＜100ppm HCL＜150ppm

HCN＜150ppm SO2＜ 100ppm NOx＜100ppm CO＜3500ppm

(七) 耐污性：

通過 ：

(1) 5%鹽酸---測試結果：外觀無變化。

(2) 5%氫氧化納---測試結果：外觀無變化。

(3) 50%酒精---測試結果：外觀無變化。

(4) 黃油---測試結果：外觀無變化。

(5) 開喜凍頂烏龍茶---測試結果：外觀無變化。

(八) 抗菌性：

通過：

(1) 走道防撞扶手對黑麴黴菌之抑菌試驗---依據ASTM G21-96 測試結果：抗菌性等級為0級。

(2) 檢測走道防撞扶手對綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginpsd CCRC17135)之抑菌效果---依據ASTM G22-76測試結果： 沒有微生物生長。

(九) 重金屬分析：

需根據CNS 4797-2(八種重金屬)溶出銻、溶出砷、溶出鋇、溶出鉻、溶出鎘、溶出鉛、溶出汞、溶出硒試驗後須達n.d.=Not Detected。

檢驗單位：

工業技術研究院航空與太空工業技術發展中心


財團法人塑膠工業技術發展中心

食品工業發展研究所

雙色防撞扶手

型號：

LY-001（深藍）
LY-002（淺藍）
LY-003（深綠）
LY-004（粉紅）
LY-005（咖啡）
LY-006（淺灰+深粉紅）

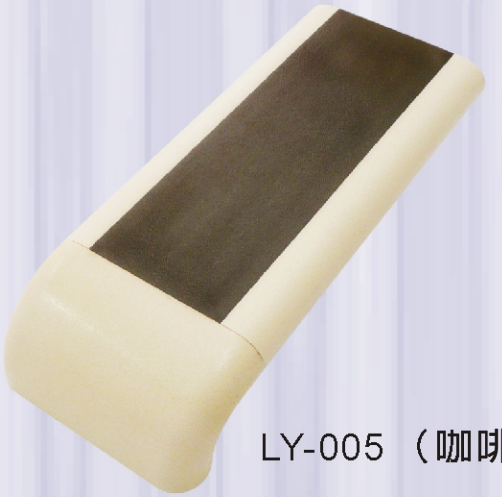

LY-005（咖啡）

規格：

面板寬 x 支架=140mm x 79mm

材質：

聚氯乙烯 / 塑膠ABS

功能：

防火、防菌、防撞
防滑、安全、美觀



若數量足夠可指定顏色

顏色以實物為準



單色防撞扶手

型號：

LY-101（米黃）
LY-102（米白）
LY-103（粉紅）
LY-104（橘）
LY-105（紫紅）
LY-106（淺藍）
LY-107（灰白）
LY-108（湖綠）

規格：


面板寬 x 支架=
140mm x 79mm

材質：

聚氯乙烯 / 塑膠ABS

功能：

防火、防菌、防撞
防滑、安全、美觀

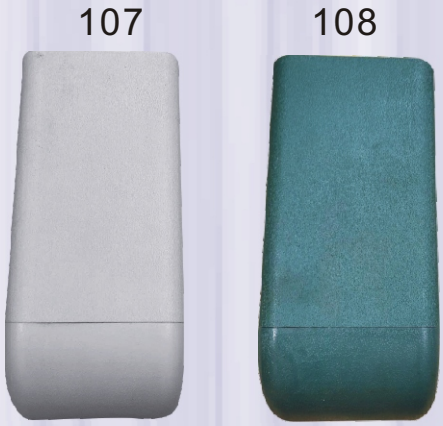




若數量足夠可指定顏色

顏色以實物為準


精神科專用

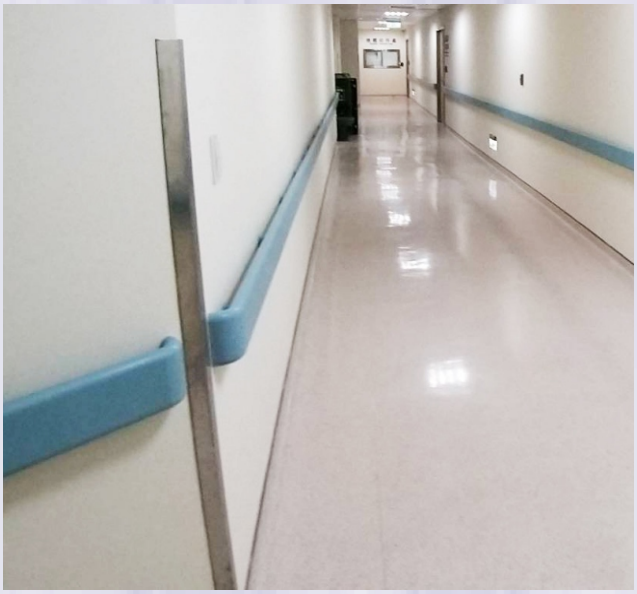

防撞圓型扶手

型號：

LY-201（淺藍）
LY-202（淺灰）
LY-204（粉紅）
LY-205（紫紅）
LY-206（米色）
LY-207（鼠灰）
LY-208（淺米白）
LY-209（深橘）
LY-210（胡桃木）
LY-211（草綠）
LY-212（螢光橘紅）
LY-213（木紋）



規格：

面板寬 x 支架=
38mm x 88mm

材質：

聚氯乙烯 / 塑膠ABS


功能：

防火、防菌、防撞
防滑、安全、美觀



若數量足夠可指定顏色

顏色以實物為準

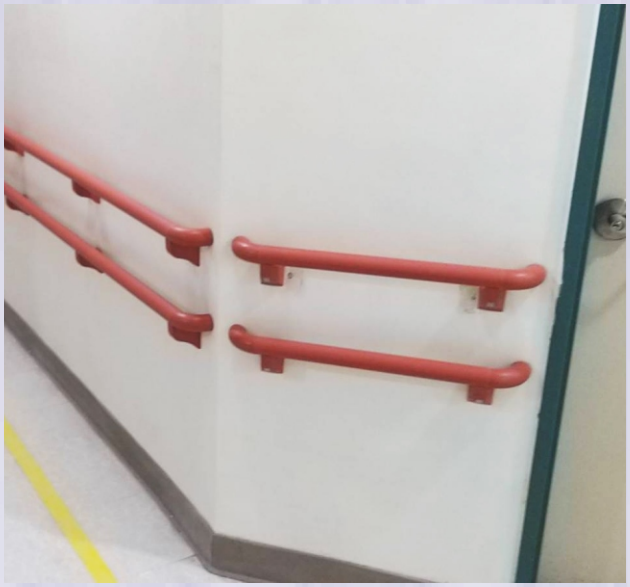



防撞護角

型號：

LY-301（淺藍）2"、3"
LY-302（草綠）2"
LY-303（米白）2"、3"
LY-304（米黃）2"、3"
LY-305（紫紅）2"
LY-306（紫）　3"
LY-307（鼠灰）2"
LY-308（胡桃木）2"
LY-309（粉紅）　3"
LY-310（深藍）　3"
LY-311（灰白）　3"

規格：

貼牆式 2" × 2"
貼牆式 3" × 3"(含135°)
坎入式 4" × 4"

材質：

聚氯乙烯 / 塑膠ABS

功能：

防火、防菌、防撞
防滑、安全、美觀



貼牆式 3"× 3"(含135°)
淺藍、桃紅、米黃、米白




LY-333 (坎入式護角)





若數量足夠可指定顏色

顏色以實物為準

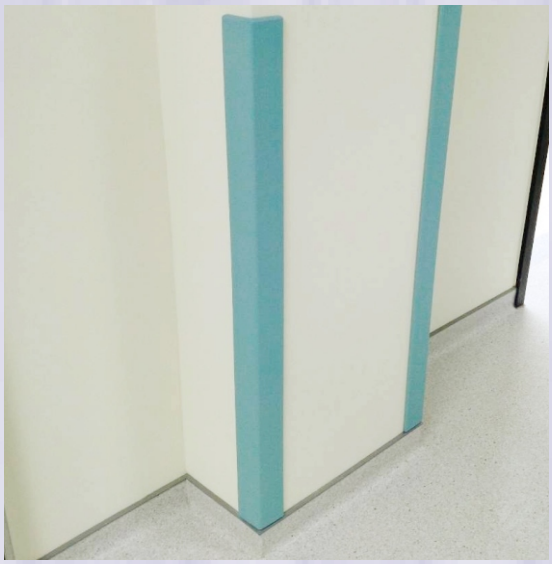



特殊防撞扶手

型號：
LY-401（深藍）
LY-402（淺藍）
LY-403（粉紅）
LY-404（米色）



PU護角



特殊防撞扶手
規格：
面板寬 x 支架 =160mm x 76mm

若數量足夠可指定顏色
顏色以實物為準

材質：
聚氯乙烯 / 塑膠ABS

功能：
防火、防菌、防撞
防滑、安全、美觀







防撞護欄

型號：

LY-611（8"米黃）
LY-612（8"湖綠）
LY-613（8"淺灰）
LY-614（8"粉紅）
LY-615（8"紫紅）
LY-616（8"淺藍）
LY-617（8"深藍）
LY-618（8"深灰）

規格：

貼牆式 8" × 8"
貼牆式 4" × 4"


材質：

聚氯乙烯 / 塑膠ABS

功能：

防火、防菌、防撞
防滑、安全、美觀


LY-601（4"米黃）
LY-602（4"深藍）
LY-603（4"淺灰）
LY-604（4"灰紅）

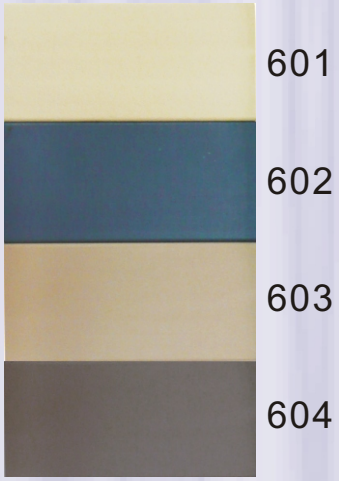



若數量足夠可指定顏色

顏色以實物為準

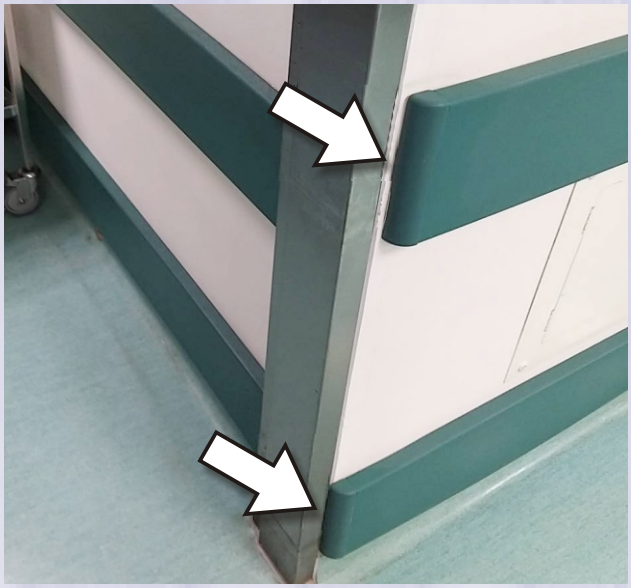



型號：

ST-701 (面盆扶手)

ST-702 (L型扶手)

ST-703 (上下移動扶手)

ST-704 (小便斗扶手)

ST-705 (不銹鋼掛勾)

規格：

ST-701 (W65 x D53 x H33cm)

ST-702 (L70 x W70 cm)

ST-703 (L80 x H24cm)

ST-704 (W65 x D55 x H59cm)

不銹鋼管直徑=32mm

材質：

304#不鏽鋼

ST-705



不銹鋼掛勾

規格：

底盤70x30mm
高度110mm

材質：

304#不鏽鋼





床頭櫃



顏色以實物為準

A B C D E

塑鋼ABS一體成型床頭櫃

規格： L465 x W460 x H800m/m

材質： 1.全為塑鋼ABS射出一體成型，品質穩定。
2.拉板內附杯座及溫度計座。
3.抽屜連把手塑鋼ABS一體成型。
4.門連把手塑鋼ABS一體成型。
5.毛巾架塑鋼ABS一體成型。
6.拖鞋及臉盆置放架附透氣孔塑鋼ABS一體成型。
7.提供5種顏色選擇。

鋼板制式床頭櫃

A 矮床頭櫃　B 高床頭櫃



規格： 矮床頭櫃-長46x寬46x高76cm
高床頭櫃(-長46x寬46x高93cm)(櫃底置物架，可放拖鞋、臉盆)

材質： 1.上蓋板為塑鋼ABS一體成型（厚度5mm)
2.可防燃、耐酸鹼，三面微凸設計防止 物品掉落。
3.最大荷重約30Kg。
4.鍍鋅鋼板材質，外層粉體塗裝。

病房設備


電動護理醫療床（三搖式）

規格：
L2100 x W940mm(含護欄)
床面350~680mm

材質：
本體鋼製粉體塗裝
床面鐵板沖孔
床頭(尾)ABS板

功能：
床面上升下降270mm
背部上升85° 腳部上升45°


標準配件：
選配

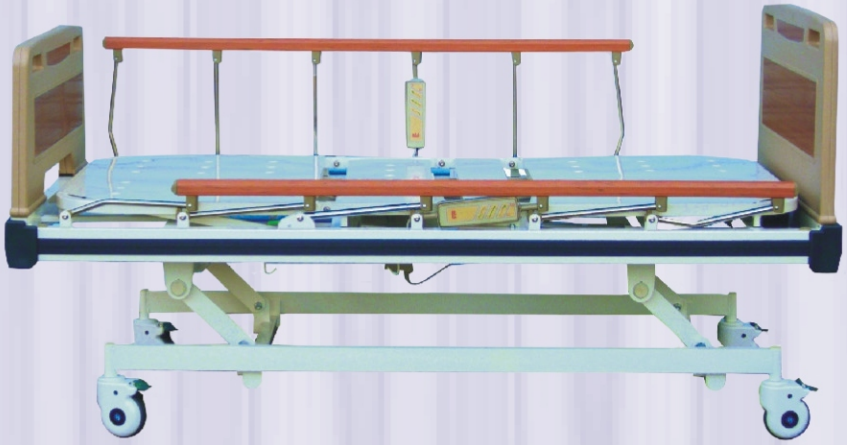

手搖護理床（三搖式）

規格：
L2000 x W940mm(含護欄)
床面340~680mm

材質：
本體鋼製粉體塗裝
床面鐵板沖孔
床頭(尾)ABS版構成

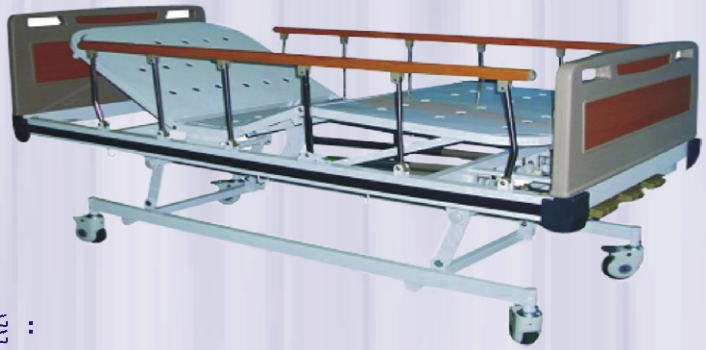

功能：
背部上升85°腳部上升40°

標準配件：
選配

不銹鋼陪伴椅

規格：
L1850 x W600 x H450m/m（椅墊高）
L800 x W600 x H950m/m（坐式總高）

材質：
骨架全部採用不銹鋼SUS304#製。

