

PS-20

感應判讀式節電器




PS-20感應判讀式節電器

PS-20節電器採非接觸判讀式感應讀取卡片資料，唯有在插入的卡片資料正確時，方可啟動受控電氣設備。可避免以任意卡插入即啟動，造成資源浪費。

特色：

1. 插入卡片資料吻合時，即啟動接點。
2. 設有偵測接點以偵測房門閉、開狀態。
3. RS-485連線功能，可由監控畫面得知狀態訊息或讀取卡號資料。
4. 於卡片製作時設定感應時段控制。
5. 搭配公共門禁、感應門鎖一同使用，達到一卡通的方便效果。
6. 可選擇由PT-10紅外線手機或RS485連線傳輸客戶碼、區域碼、房號及系統參數。
7. 節電器隨時偵測比對卡片資料，判定持續供電與否。
8. 卡片抽離後，延遲秒數為5~40秒，可自行調整。
9. 一組RS-485通訊介面可與監控系統或集線器通訊結合。

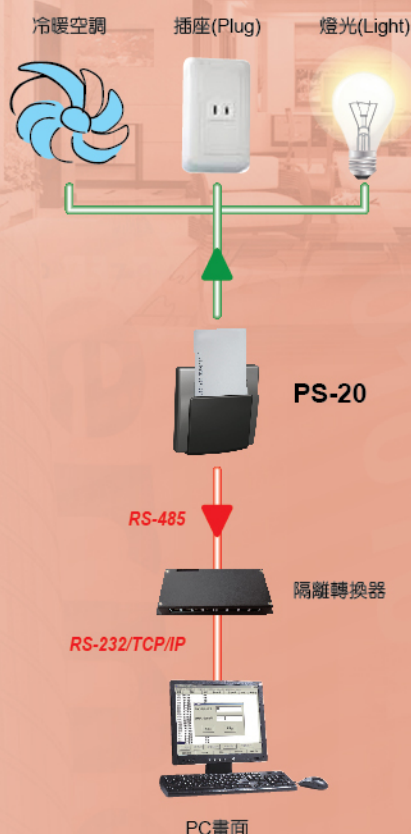

PC端監控接收軟體功能：

1. 傳送接收卡片資料、狀態偵測顯示。
2. 掃描及顯示線上卡機資料。
3. 畫面以表格欄位對應房間狀態以方便操作人員觀看。
4. 直接房間資訊讀取。(快速免等待POLLING時間)
5. 可由畫面做監控設定、解除及單、多筆設定。
6. 直接送電、斷電及重設功能。

PS-10節電器

特色：

1. 採紅外線遮斷式。
2. 插入卡片即可啟動電力及照明設備。
3. 外型美觀、大方。

規格：

	PS-20	PS-20S	PS-10
電源需求	DC 12V	DC 12V	DC 12V
燈號指示	LED藍光	LED藍光	LED藍光
聲音指示	蜂鳴器	蜂鳴器	無
記錄容量	600筆	700筆	無
卡片規格	TEMIC	MIFARE	任意卡片
延遲秒數	5-40秒 可調整	5-40秒 可調整	5-40秒 可調整
RS485連線容量	256台	256台	無
體積		88 x 85 x 38 (mm)	
接線盒尺寸		75 x 75 x 50 (mm)	



瑋豪企業股份有限公司
公司：彰化市自強路282號

TEL:(04)7231908
FAX:(04)7231780

E-mail:reth.tw@msa.hinet.net
http://www.rethlock.com.tw