



玉晶石薄板

8 釐 米 的 輕 奢 華

紋路可對花

玉晶石薄板，是玻璃與陶瓷結合的創新材料。
紋路拚花變化萬千，可完美搭配原木、磁磚、金屬，
能滿足對質感挑剔的業主、建築師及室內設計師。




全面制霸！2大優勢完勝陶磁薄板！

堅韌耐衝擊

強韌有彈性，切割不崩角，降低施工耗損，
搬家、移動傢俱不易撞破，裝潢公司、業主都滿意

透光如翡翠

通體透光，質感如翡翠剔透細膩，
與照明設計搭配，時尚、新潮、多變！！

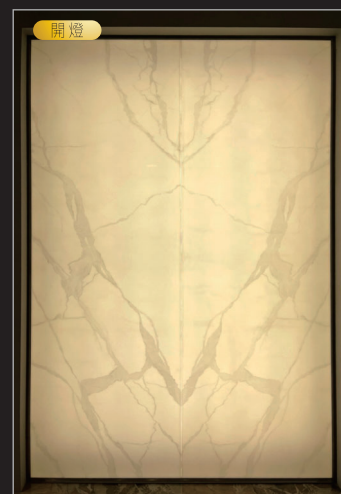

8 釐 米 的 輕 奢 華

商辦大樓

公寓

透天住宅

輕奢豪宅

辦公室

醫療診所

牙科

美妝藥局

美容中心

美體SPA

寵物美容

歐風café

咖啡餐飲


甜點屋

烘焙坊

老屋改造

裝潢修繕

美髮沙龍

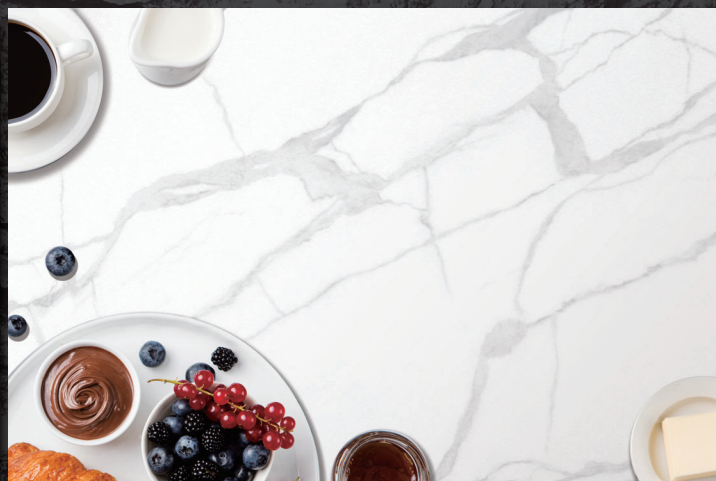

牆面、形象牆、電視牆、桌面、流理台、防濺板、中島檯面、洗手台、吧台、工作台、家具面材、飾板、梯廳



可透光 變化多



強韌Q彈 耐衝擊



耐燃燒 耐高溫



耐油污 好清潔



硬度高 耐磨刮



不收縮 不膨脹



零吸水 不長黴




耐酸鹼 不變質

材料特性檢測



特性 Properties	8mm玉晶石薄板 New Cristone thin slab	6mm陶磁薄板 Thin Tiles	大理石 Marble	標準 Standards
比重 Specific gravity (g/cm ³)	2.4	2.4	2.7	
彎曲強度 Bending Strength(kg/cm ²)	700	130~180	170	ASTM C880
抗壓強度 Compressure Strength (ton/cm ²)	5	2.5~3.5	0.9~2.3	ASTM C170
瞬間破裂強度 Sudden-Shock Strength (kg×cm /cm ²)	-	-	2.1	
彈性係數 Young's Modulus (×10 ⁴ 、kg /cm ²)	6.0	-	2.8~8.4	CNS 2215
摩氏硬度 Morse (Moh's)	4~6	4~6	3~5	
腳踏磨損抗力 Abrasion Resistance	**	**	20~25	
比熱 Specific Heat (cal/g – 50°C)	0.19	-	0.19	
熱膨脹係數 C. O. E (× 10 ⁻⁷ /°C. 30~380°C)	82	40	80~260	
熱傳導率 Thermal Conductivity (kcal/nhr°C)	1.7	1.6	1.9~2.0	
吸水率 Water Absorption (%)	0.07	0.3	0.3	
耐酸性 Acid Resistance (1% H ₂ SO ₄)	無異狀	無異狀	10.3	
耐鹼性 Alkali Resistance (1% NaOH)	無異狀	無異狀	0.3	
光澤度 Gloss	95	90	90	CNS 10756-1
UV黃化測試 Yellowness Index	無異狀	無異狀	-	ASTM G155-13 ASTM E313-15e1
UV色差測試 Color Difference	無異狀	無異狀	-	ASTM G155-13 ASTM D2244-16

附註：本表為材料經專業驗證單位多次試驗之平均值，僅供參考用 (t：18±1 mm/14±1 mm) ** 另具測試報告備查

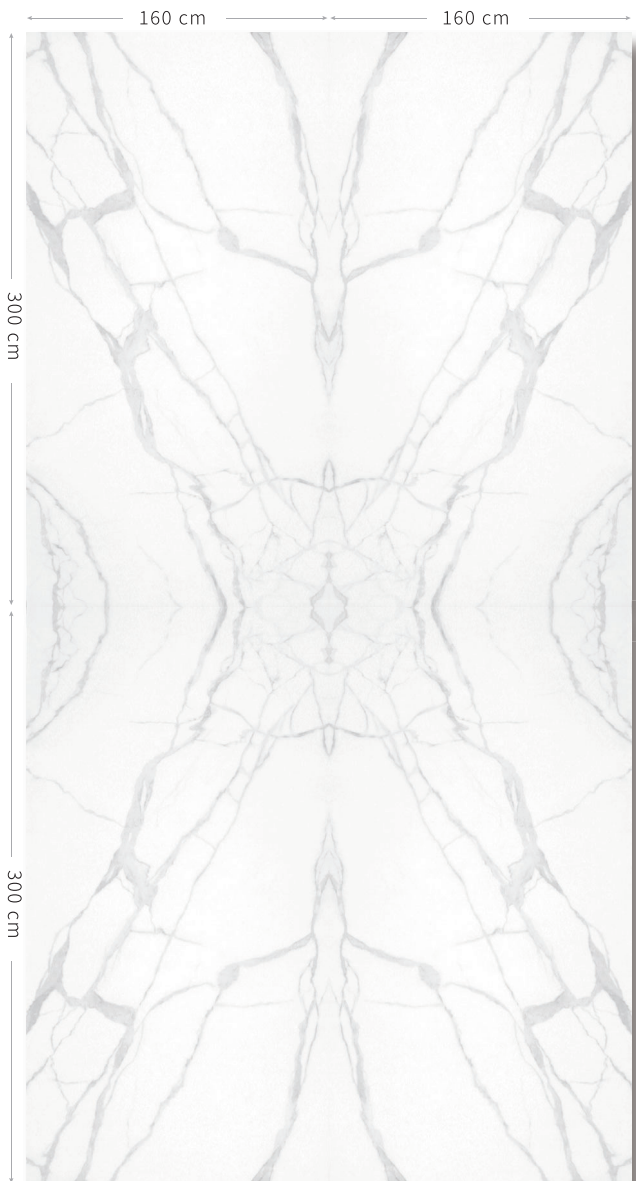


米蘭雕刻白 (NL-203608) 拼接 示意圖




米蘭銀狐 (NL-203508) 拼接 示意圖


玉晶石薄板



米蘭白玉
(NL-203308)



米蘭銀狐
(NL-203508)



米蘭雕刻白
(NL-203608)


大板規格



80x280cm



120x240cm



160x300cm

(名片裝訂)