

新型除苔滅菌的新利器-除苔器

產品特性

- ◎ 除苔滅菌效果明顯,不阻塞系統管路。
- ◎ 延長系統設備使用壽命,提昇操作效率。
- ◎ 安裝容易,操作方便。
- ◎ 無需使用化學品,不造成環境污染。

使用地點


- ◎ 冷却水塔 ◎蓄水池 ◎噴水池 ◎游泳池
- ◎ 景觀水池 ◎淨水處理系統
- ◎ 中水處理系統 ◎雨水回收系統
- ◎ 冷凍空調循環系統 ◎廢水處理系統




標準型 (S)



管型 (P)

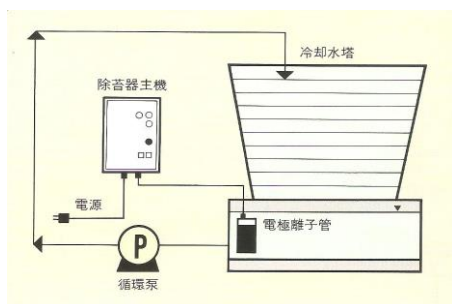

標準型安裝圖例

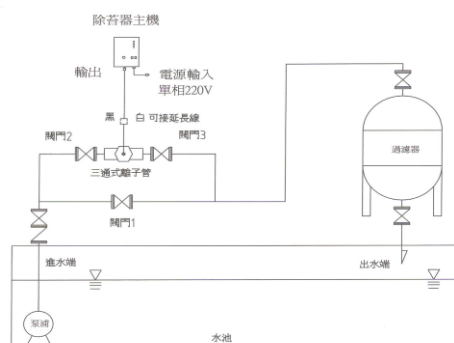

管型安裝圖例

安裝說明

- 主機：A.附固定夾可固定於配電箱盤內或單獨固定於室內牆壁上。
B.請確認主機電壓是單相 220V 後再接上電源。(請注意主機為單相，綠色線為接地線)
- 電極離子管：■標準型：將整支離子管浸於水中。
■管型：將離子管安裝於管路中。

除苔滅菌器規格表

型號	主 機			電極離子管		適 用 範 圍		耗電量
	尺寸(LxWxH)mm	電壓	材質	尺寸(Ø xHx組)		材質	最大循環水量	適用管徑
CW-201S	190x240x135	220V	塑鋼	125x250mmx1		PE	780L/min	1-3"
CW-211S	220x300x135	220V	塑鋼	125x250mmx1		PE	780L/min	1-3"
CW-202S	220x300x135	220V	塑鋼	125x250mmx2		PE	1200L/min	3-4"
CW-203S	300x380x160	220V	塑鋼	125x250mmx3		PE	2600L/min	5-6"
CW-201P	190x240x135	220V	塑鋼	52mmx1	89mmx1	PVC	780L/min	1-3"
CW-211P	220x300x135	220V	塑鋼	52mmx1	89mmx1	PVC	780L/min	1-3"
CW-202P	220x300x135	220V	塑鋼	52 mmx2	89mmx2	PVC	1200L/min	3-4"
CW-203P	300x380x160	220V	塑鋼	89mmx3	114mmx3	PVC	2600L/min	5-6"