



建築

の美

屋頂鋼瓦、水漕、滴水鏈系列



喬盛建材股份有限公司

100%紐西蘭原裝進口


專為台灣環境、氣候、使用習慣量身製作的屋面精品：
晶石/礫石鋼瓦

舉世聞名紐西蘭  TILCOR

專業研發生產全系列屋頂晶石/ 礫石鋼瓦，基材以鋅鋁合金鍍層鋼板製造成型，輔以精心調配的獨特技術，形成層層的防護效果。表面以天然晶石/ 礫石重複噴塗，高壓密實作業後覆以丙烯酸透明漆處理，使得整體鋼瓦成品呈現出極至的品質要求。


優異的成品於製程中更經歷嚴苛的種種測試，通過包括ISO9001...等國際品質認證的肯定。

晶石/ 礫石適用於各種結構體（混凝土、鋼構、木構...）的新、舊建築物屋面。

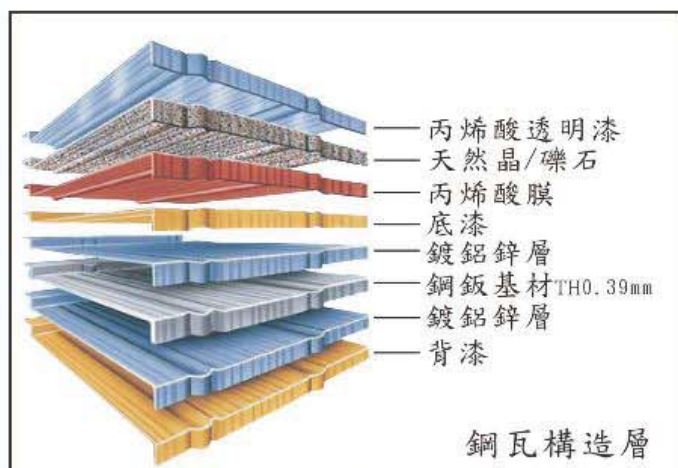

精細的前置規劃設計作業，透過垂直、水平錯開交互有效搭接，合理的螺絲數量，上鎖緊密且牢固，屋瓦表面螺絲頭修整程序，嚴謹的施工流程控管，竣工後的再檢查，達到真正的高品質、高性能的頂上雄風境界。

針對不同的建築物的風格搭配合適瓦型，凸顯出雄偉、壯麗的完整外觀，提升住宅、建築物的整體價值。

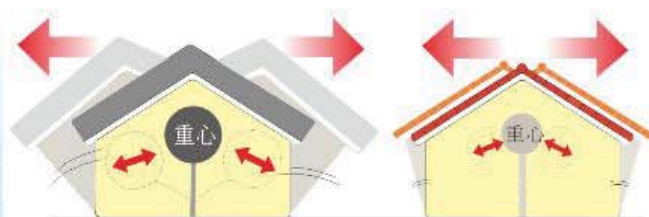


屋頂瓦片的重量與抗震力有絕對關係

匠心獨具訴求

防塵抗菌，抗風雨，隔熱，耐震，耐腐蝕，美觀雄偉，重量輕（約為傳統屋瓦1/7重量），施工簡便、快速。

全系列 晶石/礫石鋼瓦
耐用年限達30年以上。



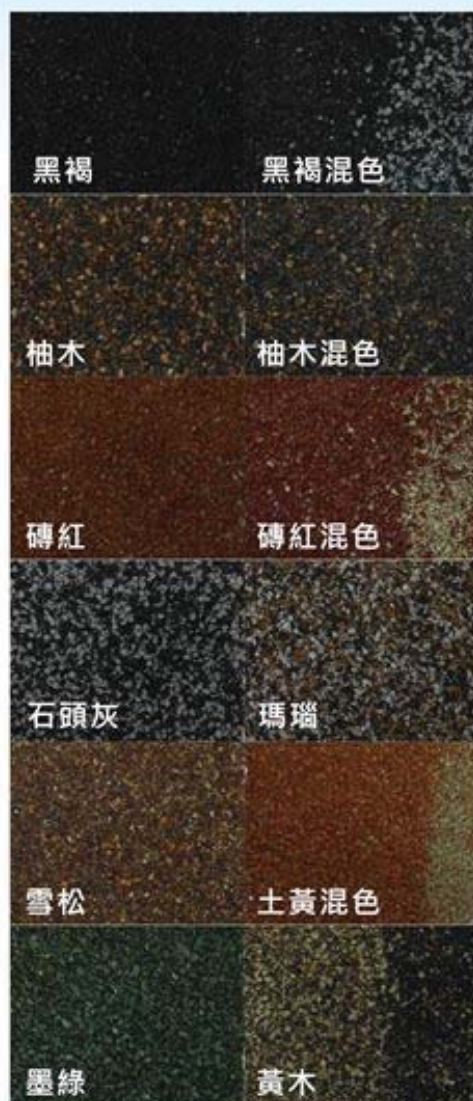

晶/礫石鋼瓦的晶石均採用天然石礫，故實際顏色會與印刷上顏色有所差異。



羅馬①(磚紅混色)



木紋②(柚木混色)



文化③(磚紅)



古典④(石頭灰)



平板⑤(黑褐混色)



方塊⑥(黑褐混色)



鈦固⑦(土黃)


鋼瓦型式	單位	羅馬①	木紋②	文化③	古典④	平板⑤	方塊⑥	鈦固⑦
實際長度	mm	1290	1325	1325	1325	1340	1330	1335
有效長度	mm	1220	1265	1265	1265	1250	1260	1265
有效寬度	mm	368	368	368	368	255	368	368
覆蓋面積	m ²	0.45	0.46	0.46	0.46	0.32	0.46	0.46
屋面斜度	度	12.5	12.5	12.5	12.5	20	15	12.5
m ² 用量	片	2.22	2.15	2.15	2.15	3.2	2.15	2.15
m ² 重量	kg	6.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4
單片重量	kg	2.9	2.9	2.9	2.9	2.0	3.0	3.0

相關配件


③ 中脊



④ 水切



⑤ 單脊瓦(山牆)



⑥ 內漕



⑦ 簷口



說明

- ①② 原廠脊瓦規格:有效長度370mm,覆蓋寬度145mm
- ③ 脊瓦,④ 水切,⑤ 山牆,⑥ 內漕 每支長度可為1400/2000mm。
- 可依個別尺寸需求,客製各式收邊配件。



① 圓脊瓦



② 角脊瓦

五金螺絲

晶/礫石鋼瓦用
長度約1英吋~1.5英吋

收邊配件用

鋼骨構造用

簡能複體板用
長度視底板厚度而定


瓦條接合底板用
長度約2.5英吋


混凝土構造用

瓦條與混凝土接合

晶/礫石鋼瓦與混凝土接合

配件位置圖

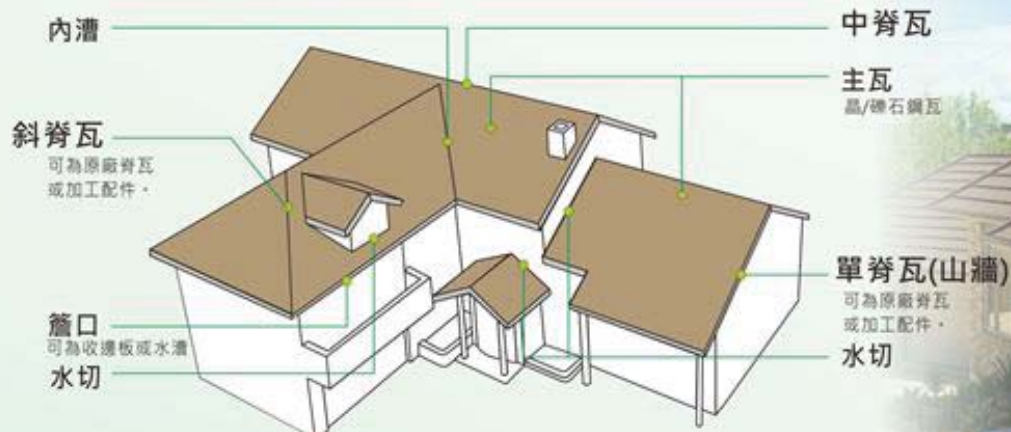

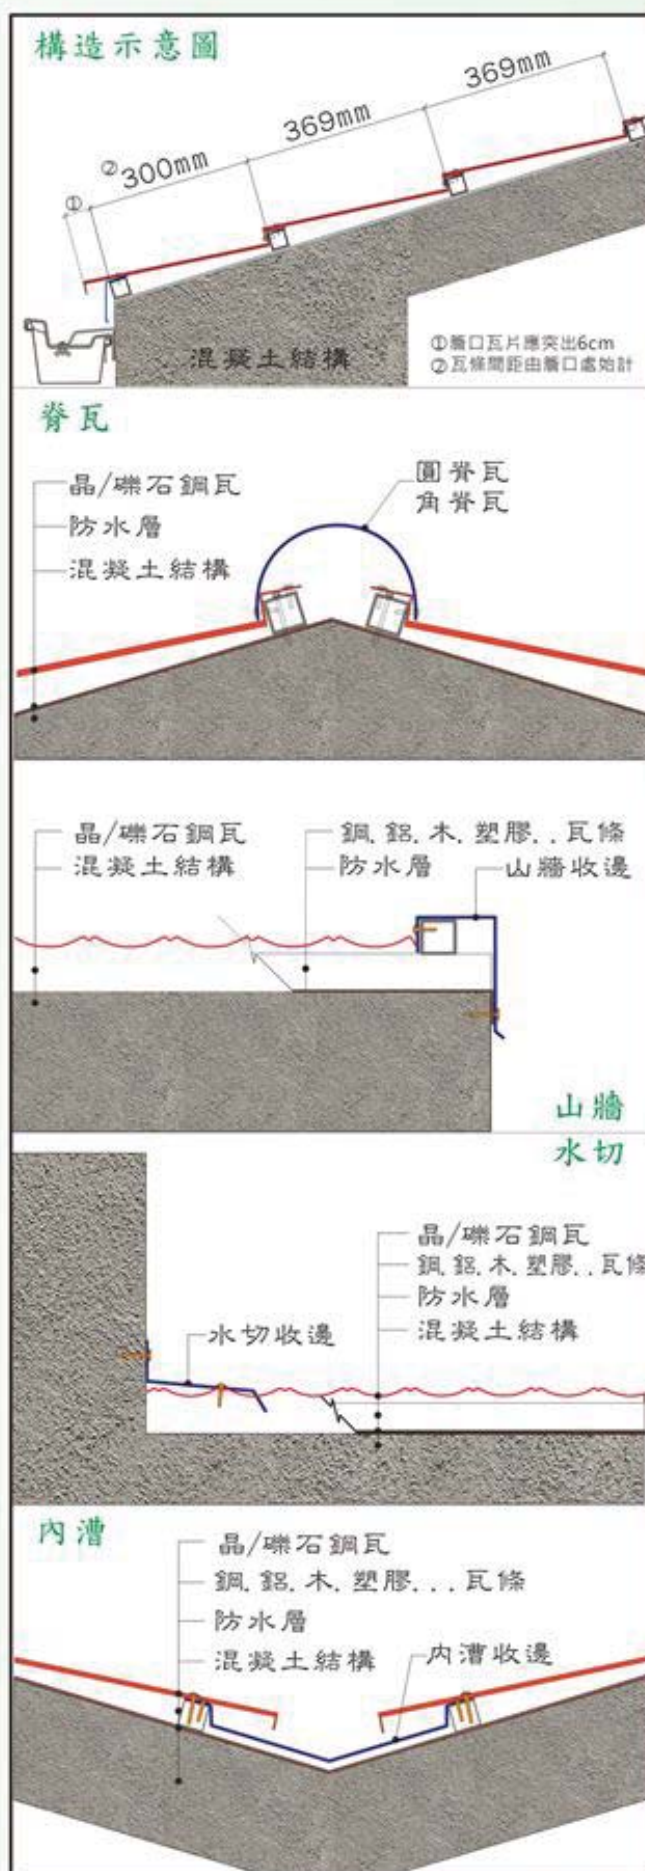




系列瓦型施工實例:












圖一.羅馬①磚紅混色 圖二.木紋②墨綠 圖三.方塊③黑褐混色 圖四.鈦固④土黃混色

寶島超耐腐蝕集水漕，特別適合用在海島型氣候的台灣，改善鋼製的水漕在此氣候下的種種問題，克服了：容易生鏽、耐腐蝕性差、撞擊變型且不易復原，而且在多雨的台灣，下雨時更是產生煩噪的共鳴。

寶島超耐腐蝕集水漕材質是硬質聚氯乙烯樹脂，可避免腐蝕的憂慮，加上其特有的耐候性，不必擔心維修問題，簡單樸素的外觀設計，適合用在各式各樣建築的排水設備。



V200		品號EA49	 K黑
			
排水斷面積: 0.01130m ² 排水量: 0.00485m ³ /sec			
V300		品號EA50	 G咖啡
			
排水斷面積: 0.01913m ² 排水量: 0.00998m ³ /sec			
V500		品號EA77	 W白
			
排水斷面積: 0.02938m ² 排水量: 0.01811m ³ /sec			
			 G灰
			顏色以實品為準。 水漕主體每支長度4m

集水器			水漕接片			伸縮水漕接片			外彎角90°		內彎角90°		黏著劑		
V200		V300	V200	V300	V500	V200	V300	V500	V200	V300	V200	V300			
GS90	GS91	GH73	GS92	GH74	GM78	GS93	GP78	GP04	GU12	GU13	GS95	GH77	HA17		
															
左止水片			右止水片			簷板用伸縮吊式			簷板用外露式			懸伸縮吊式		懸固定吊式	
V200		V300	V500	V200	V300	V500	V200	V300	V200	V300	V500	V200	V300	V200	V300
GS97	GH76	GM79	GS96	GH75	GM79	LF11	LK77		LF02	LF17	LF58	LF13	LF26	CS01	CS02
															

水漕固定金具安裝 標準間距為600mm~800mm間，但仍需考慮到要承受的風壓等外力適時調整間距。

彎角處，固定金具應為200mm以內。


集水器處，固定金具安裝間距為350mm。

沿著水準線，並依特定間距進行安裝

水漕主體端掛於固定金具前端->背面上推

a目視、b聽、c手來確認主體安裝好。

組裝示意圖

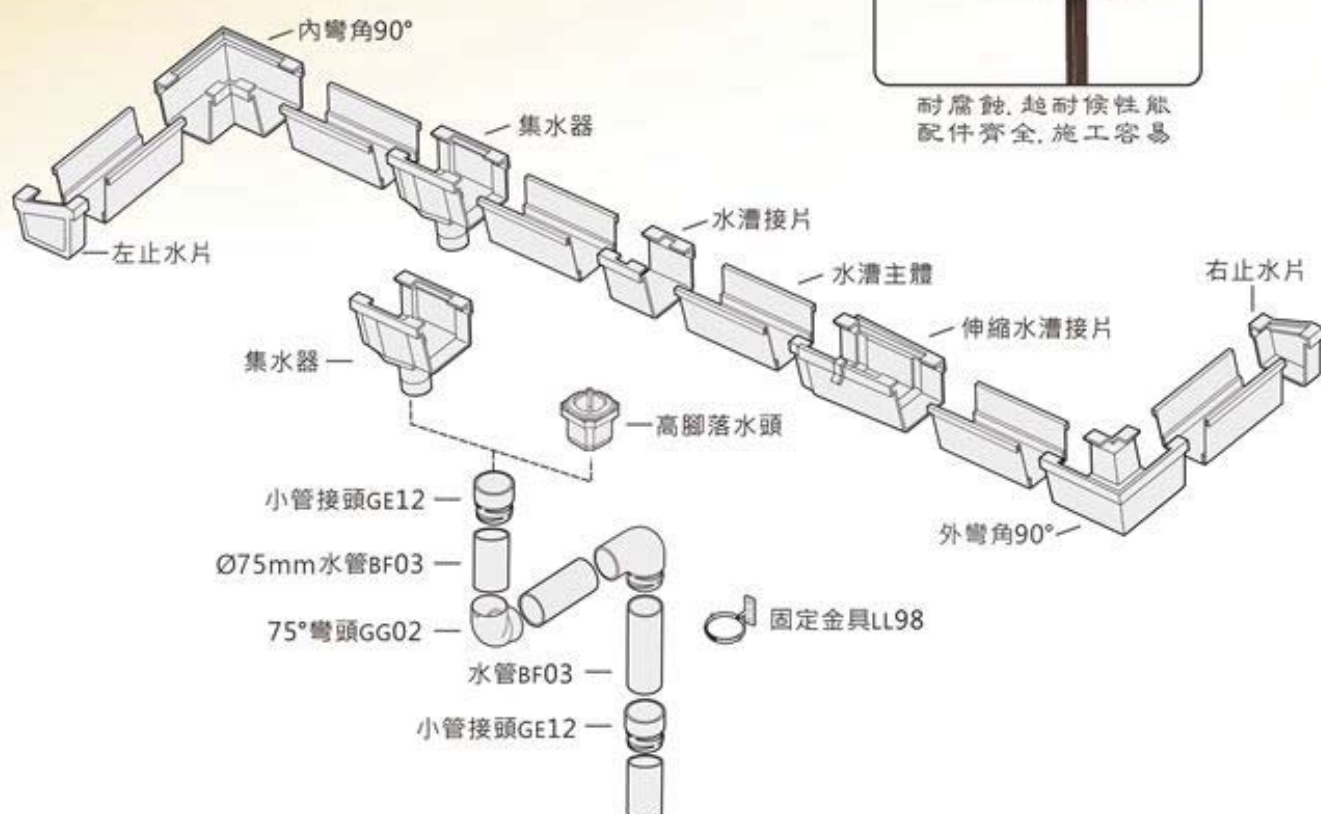


超耐腐蝕集水槽



水溝配件安裝

集水器為中心，350mm
安裝固定金具。



水溝主體搭接長度超過
8m時，應安裝伸縮接片



寶島造型水溝

設計感的外型，具有日式水溝所擁有的完美弧線，與傳統施工工法相同，安裝容易，適用於各式別墅住宅、透天雨遮、公司廠房等追求優美型態之建築物，堅固耐用。

針對不同的環境，材質可多樣化選擇：彩鋼、不鏽鋼、不鏽鋼烤漆、銅、鋁合金、鈦鋁鋅等均可。寶島造型水溝長度可具選擇性，有別於進口水溝長度受限，能依照現場情況加以調整，施工上更具便利性與節省時間。



寶島造型水溝




傳統水溝

VS



組合示意圖與材料配件

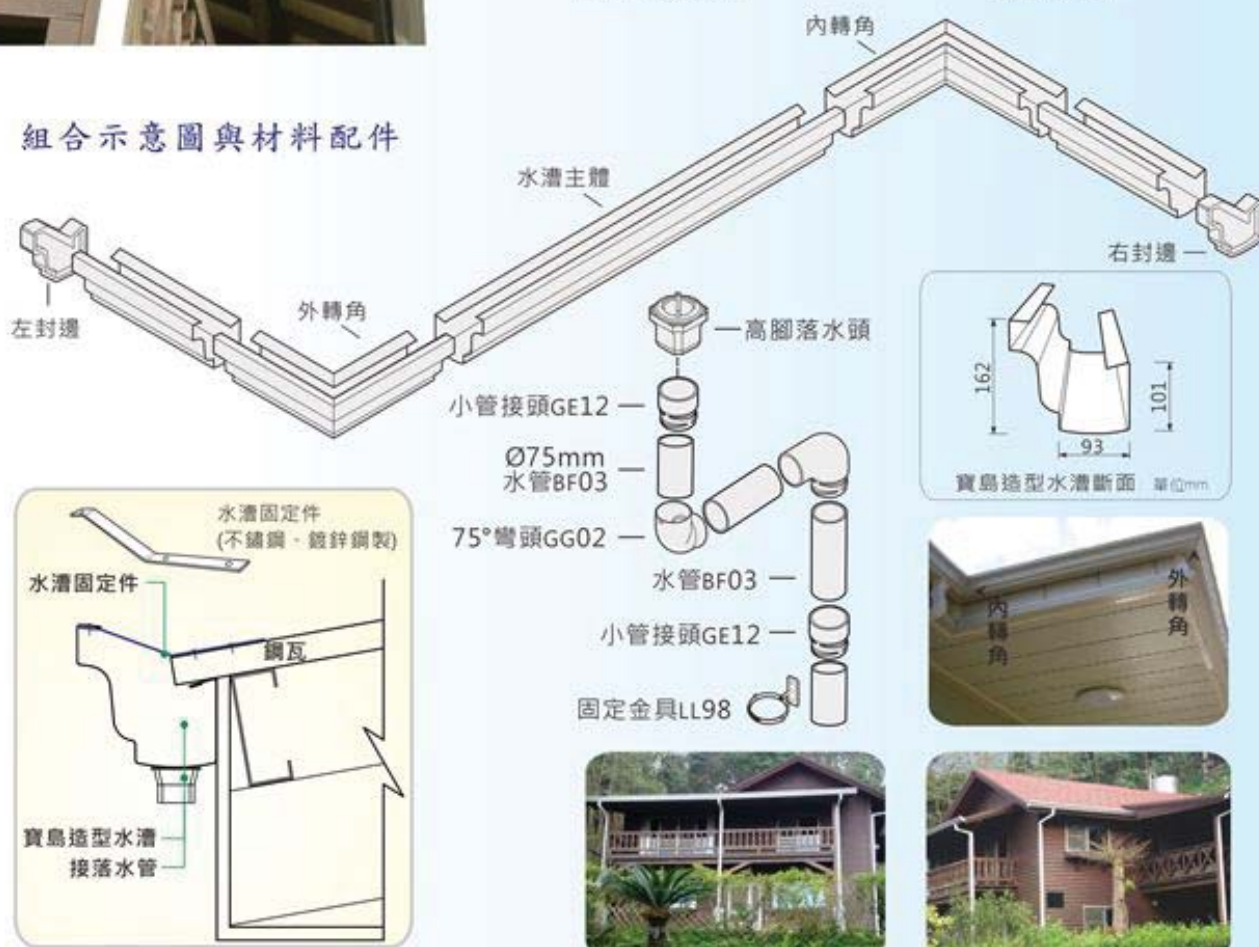

寶島丸型集水漕

古樸


半圓形集水漕非常普遍使用在斜屋頂建築物上，不論是復古或是新式現代建築均可安裝，尺寸材質多變化，更可客製化生產。

材質：不鏽鋼、銅、鋁合金、鈦鋅、彩鋼...等。

厚度：TH0.4mm~TH0.6mm。

長度可依需求製造。

半圓竹節的復古造型
濃烈古典情懷の再現



丸型集水漕・鍍金

圓形落水管

簡約的外觀，適用於古蹟修復或滿足特殊客製需求。

材質：材質：不鏽鋼、銅、

鋁合金、鈦鋅、彩鋼...等。

厚度：TH0.4~0.6mm。

尺寸： ϕ 管徑可客製化。



銅製落水管

鍍金技術 精湛工藝の呈現

各種建築物屋頂、外牆、古蹟金屬修復、特殊工程製品需求，專業客製化服務。



半圓球屋頂(青銅)



醫療用漏斗(不鏽鋼)



水漕漏斗(不鏽鋼)



水漕漏斗(銅)



水漕漏斗(銅)

和風の魂
令人陶醉の美感


滴水鏈

滴水鏈兼具排水管的功
能，更進一步把雨水變成了
景色，融合建築物與精緻景
觀的概念，展現出經典美學
與全新風格，絕對是建築物
最佳的搭配。

滴水鏈

和風滴水鏈

P10-5

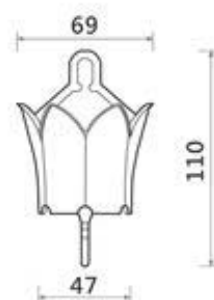

斷面尺寸

品名/型號：和風滴水鏈 P10-5

材質：硬質聚氯乙烯樹脂

顏色：黑色、咖啡色、白色

標準規格：2950mm/組

內含不鏽鋼落水頭*1枚、

水鏈*28朵、塑鋼底錘*1枚。




銅花瓣滴水鏈

P09-5
P09-4 (L size)

本系列滴水鏈具濃厚和風感，以花朵為設計主軸，傳達出向天空綻放的意象，花瓣主體為銅質金屬透過零件組合製造而成。

滴水鏈的銅花朵由上集流引下來的水，華麗的被導引至下一段，透過水的流動造出時尚的和風空間。各個花朵連結部份均以不鏽鋼材質串連，提升整體的耐用性。



品名/型號：銅花瓣滴水鏈P09-4(L size)


材質：銅花瓣、構件為不鏽鋼

顏色：銅烤漆(如圖)

標準規格：3000mm/組

內含不鏽鋼落水頭*1枚、

水鏈*20朵、黃銅烤漆底錘*1枚。



品名/型號：銅花瓣滴水鏈P09-5

材質：銅花瓣、構件為不鏽鋼

顏色：銅烤漆(如圖)

標準規格：3000mm/組

內含不鏽鋼落水頭*1枚、

水鏈*29朵、黃銅烤漆底錘*1枚。




底錘

不鏽鋼滴水鏈

P08-2 P08-3



品名/型號：滴水鏈P08-2
材質/顏色：1.不鏽鋼/原色
2.不鏽鋼/烤漆咖啡黑
3.銅(會氧化)
標準規格：3000mm/組
內含不鏽鋼落水頭*1枚、
水鏈*24連、黃銅烤漆底錘*1枚。



品名/型號：滴水鏈P08-3
材質/顏色：1.不鏽鋼/原色
2.不鏽鋼/烤漆咖啡黑
3.銅(會氧化)
標準規格：3000mm/組
內含不鏽鋼落水頭*1枚、
水鏈*27連、黃銅烤漆底錘*1枚。

魅力激竹用法之力的。節達就下，圓剛，是只源，與簡中，P08-3帶P08-2用採古現，代極款柔竹用時的簡是款子天的建的延曲就，然的築設伸線是去的滴，計此，以除素水相與概更這竹材鏈當品念是樣節，，搭味，節子的所由配，藉節的部以於。來由上基份流在。襯三升礎來傳當托種的並做當時流不吉模為時的水同祥擬排的環的尺象出水做境

滴水鏈



不鏽鋼落水頭



底錘



型號P08-2



型號P08-3

銅花瓣滴水鏈

P09-7


品名/品號：銅花瓣滴水鏈P09-7

材質：銅鈹

顏色：銅(氧化為正常現象)

標準規格：3000mm/組

內含水鏈29朵、落水頭*1枚、
黃銅底鏈*1枚。



油桐花瓣銅滴水鏈

P09-3

品名/品號：油桐花瓣銅滴水鏈


P09-3

材質：銅鈹

顏色：銅(氧化為正常現象)

標準規格：3000mm/組

內含水鏈28朵、
不鏽鋼落水頭*1枚、
PVC底鏈*1枚。



滴水鏈

油桐花型滴水鏈

P10-1

品名/型號：油桐花型滴水鏈 P10-1

材質：PVC

顏色：黑色、咖啡色、白色

標準規格：3000mm/組

內含PVC落水頭*1枚、
水鏈*24朵、底鏈*1枚。



丸型斷熱金屬壁板



外觀設計來自實木圓柱型，表面是耐候性熱浸鍍鋁鋅鋼板，多層次烤漆印刷。不怕台灣潮濕，無白蟻蛀蝕的問題，免去實木屋需固定保養的困擾。採用卡合設計與傳統裝潢板相同施工工法，安裝上更具便利普遍性。

單位用量：每坪需40尺
規格長度：8尺 / 10尺



保護生態
無砍伐



不怕潮濕
無白蟻

外
壁
材

原木
の
美





銅瓦、銅板、壁板等屋頂外牆相關金屬製品、
各材質水溝、滴水鏈建材總匯，歡迎至本公司網站查詢

另有完整工程圖檔，歡迎來電洽詢



官方網頁



線上快速諮詢



喬盛建材股份有限公司

TEL(04)2311-5598 FAX(04)2311-5368

www.chiaosheng.com.tw

csbm.c58@msa.hinet.net